


계량 부품



LCT PRO Weighing Component

- 다양한 스트레인 게이지형 센서 입력가능(1/4, 1/2, Full Bridge)
 - Gain 조정 범위(1~11,000배) / 브릿지 섀트 교정 가능(앰프교정)
 - 시그널 컨디셔닝용 Low-pass 필터 내장
 - Remote 센서인가전원회로 내장 / 높은 주파수 응답특성(10KHz, -0.5dB)
 - 다양한 용도별 센서인가전원(DC 2V, 5V, 10V)
 - 다양한 출력 방식- 디지털(RS-232C), 전류(0~40mA), 전압(0~±10V)
- 용도 : 로프모니터링, 파이프라인 테스트

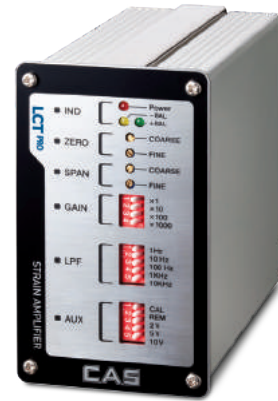

WTM-200/500 트랜스미터

- 슬림하고 DIN rail 및 프론트 패널 설치 가능 구조
 - 7-Segment 6자리 LED 디스플레이(문자높이 : 8mm, WTM-500/501 지원)
 - 4개의 기능키 / 파라미터 설정 용이
 - PC 프로그램을 통한 파라미터 설정 및 계량 데이터 분석
 - 터미널 블록 포트 적용 / 계량 데이터를 필요로 하는 PLC 시스템 최적
 - 고분해도 1/10,000 / 고속의 A/D 변환 속도: 5~1,600회/초
 - 등가입력 무게 조정 가능 / 멀티 포인트 무게 조정 가능
- 옵션 : RS-232C, 외부 입출력(입력2/출력4), Analog Out, Ethernet, RTC



LCP-01 로드셀 보호 장치

- 벼락 또는 다양한 써지로 부터 로드셀 보호
- High power 2-stage surge protection
- IP structure case



Junction Box



JB series

- 3, 4, 6, 8 로드셀 병합
- 재질 : 알루미늄 (JB-3P/JB-4P/JB-6P/JB-8P)
- 재질 : 스틸 (JB-4H)

용도 : 탱크, 호퍼, 트럭 스케일(JB-3P/JB-4P/JB-6P/JB-8P), 플랫폼 스케일(PS 시리즈, CFS, CPS / JB-4)



JB-PA

- 3, 4, 6, 8 로드셀 병합
- 재질: ABS

용도 : 탱크/ 호퍼/트럭 스케일



EXJB

- 방폭등급 : Ex d IIB T4 IP65
- 3, 4, 6 로드셀 병합
- 재질 : 알루미늄

용도 : 플랫폼 스케일(HFS, R-500 등), 탱크/ 호퍼/트럭 스케일