



SPT Series

Sight glass for Easy flow checking & Available anywhere

FEATURE

- 방향의 제한이 없는 구조
- 외부가 금속으로 되어있어 외부 충격에 강함

SUMMARY

SPT Series 는 투명 테이퍼관이 사용되어 유량 변화에 의한 볼의 움직임을 한눈에 볼 수 있어 유량 감시에 최적화 되도록 설계하였습니다.

이 제품은 금속으로 제작 된 보호 커버가 있어 외부의 충격에 강하며 물 또는 오일 감시용으로 적합한 구조입니다. 방향의 제한이 없어 사용하기 용이하고 주문에 의한 밸브 부착도 가능합니다.

SPT Series General Specifications

Size	1/4" ~ 1"
Process Connection	PT
Fluid Temperature	Max. 80 °C
Max. Pressure	Max. 5 kgf/cm ² .G


MODEL CODE

S P T	-	□	Specification
		N	Standard
		V	Valve

STANDARD MATERIAL

No.	Description	Material
1	Connector	BSBM
2	Body	ALUMINUM
3	O-ring	NBR
4	Spring	304SS
5	Ball	NYLON66
6	Taper tube	P.C

STRUCTURAL DRAWING

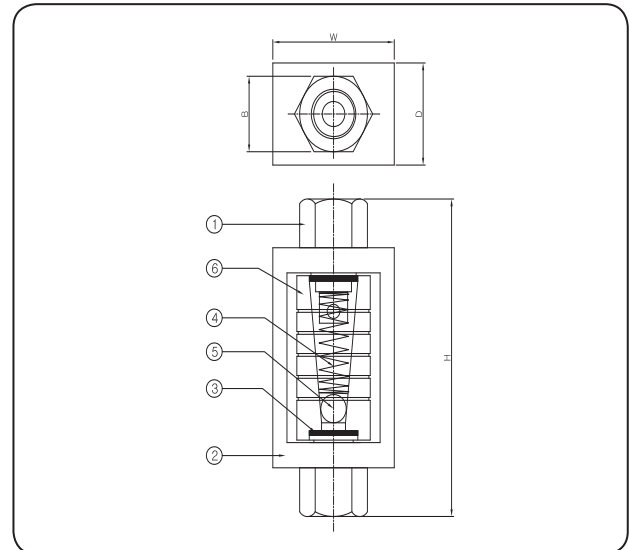

FLOW RANGES & DIMENSIONS

형식	길이					최대유량 (L/min)	
	Con'n	H	W	D	B	오일	물
SPT20-2T	PT 1/4	86	30	22	17	5	10
SPT30-3T	PT 3/8	104	43	32	23	10	20
SPT30-4T	PT 1/2	104	43	32	27	10	20
SPT35-6T	PT 3/4	148	50	44	32	25	50
SPT45-8T	PT 1	172	62	50	41	50	100