

매달림 저울



CASTON III PLUS

후크 회전방식 채택

간단한 리모콘 조작

충전용 배터리 경보등 내장

충전용 배터리팩



▶ CASTON III PLUS (1, 2, 3, 5ton)

▶ CASTON III PLUS (10, 15, 20, 30, 50ton)



Bluetooth®

▶ CASTON III PLUS BT


▶ TWN인디케이터

옵션 : TWN 인디케이터, 후크 또는 샤클(30THD 이상), 이동형 행거(30THD 이상)

모델명	1THD PLUS	2THD PLUS	3THD PLUS	5THD PLUS	10THD PLUS	15THD PLUS	20THD PLUS	30THD PLUS	50THD PLUS
최대표시 (kg)	1000	2000	3000	5000	10000	15000	20000	30000	50000
한눈의 값 (kg)	0.5	1	1	2	5	10	10	20	20
분해도	1/2,000	1/2,000	1/3,000	1/2,500	1/2,000	1/1,500	1/2,000	1/1,500	1/2,500
표시부	5자리								
디스플레이 타입	LED(1.5inch)								
사용온도 범위 (°C)	-10~40								
사용전원	충전지								
제품크기 (mm)	280 x 370 x 530				280 x 370 x 935	280x 370 x 1010	280x 370 x 1140	280x 450 x 1380	280x 450 x 1725
제품무게 (kg)	28	28	28	31	44	53	76	220	390

간편한 배터리팩 교체

핸드 볼트를 통해 손쉽게 배터리팩을 교체할 수 있으며 배터리 팩과 충전기 연결이 쉬워 간편하게 충전할 수 있습니다.

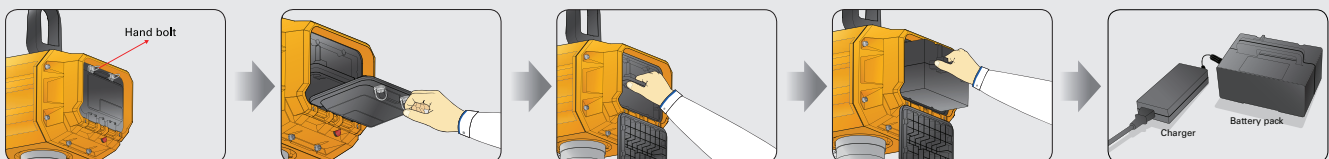

CASTON II

충전 배터리 경보등 내장 / 무선 리모콘 작동

충전용 배터리 팩 / 견고한 알루미늄 다이캐스팅 케이스 사용

옵션 : 무선 리모콘, TWN 인디케이터

모델명	CASTON II			
	0.5THB	1THB	2THB	5THB
최대표시 (kg)	500	1000	2000	5000
한눈의 값 (kg)	0.2	0.5	1	2
분해도	1/2,500	1/2,000	1/2,000	1/2,500
표시부	5자리			
디스플레이 타입	LED(1.2inch)			
사용온도 범위 (°C)	-10 ~ +40			
사용전원	충전지			
제품 크기 (mm)	230(W) x 370(D) x 380(H)		230(W) x 370(D) x 474(H)	
제품 무게 (kg)	15		20	



▶TWN인디케이터

CASTON I

절전형 전원 자동꺼짐 기능 / 낙수물로 부터 보호 가능한 케이스

충전 배터리 경보등 내장

백라이트 기능(LCD 타입) / 충전용 배터리 내장(외부 아답터 사용)

모델명	CASTON I	
	1THA	2THA
최대표시 (kg)	1,000	2,000
한눈의 값 (kg)	0.5	1
분해도	1/2,000	1/2,000
표시부	5자리	
디스플레이 타입	LCD(0.8inch) / LED(0.9inch)	
사용온도 범위 (°C)	-10 ~ +40	
사용전원	충전지, 아답터	
제품 크기 (mm)	258(W) x 133(D) x 440(H)	
제품 무게 (kg)	6.9	6.9



INDUSTRIAL WEIGHING SOLUTION

TM Tension Meter

폭넓은 용량범위: 500kg~ 50ton / IP65 방수 방진구조

대형 LCD 디스플레이를 통한 무게 확인 용이

릴레이 제어를 위한 Setpoint / 저전력 설계 구조를 통한 배터리 장시간 사용 가능

다양한 통신 제공 : RS-232C, RS-485, 릴레이 출력(3점점)

모델명	TM							
최대표시 (kg)	500	1,000	3,000	5,000	10,000	15,000	25,000	50,000
한눈의 값 (kg)	0.5	1	2	5	10	10	20	50
안전계수	3:1							
사용전원	AA size 1.5V 알카라인 배터리 4개							
배터리 사용 시간	유선타입: 약 400시간 / 무선타입: 약 48시간							
표시부	5자리 LCD 디스플레이/문자크기 30 mm(1.2인치)							
사용온도 범위 (°C)	-20 ~ +60							
보호등급	IP65							
재질	알루미늄				스틸			
통신	기본사양	RS-232C/ RS-485/ 릴레이 출력(3점점)						
	선택사양	Bluetooth 또는 Zigbee 무선통신						
무선통신거리	Bluetooth : 최대 50 ~ 100 m / Zigbee : 최대 200 m 이상(개활지 기준)							
제품무게 (kg)	2.3	2.3	2.5	3.3	5.1	8.5	10.0	18.0



ZigBee

Bluetooth®

옵션 : TWN, 무선통신(블루투스 또는 지그비 통신 중 택일), 사출, 운반용 케이스, 20m 케이블



밝고 선명한 20mm LED
디스플레이



가볍고 견고한 구조



편리한 회전식 후크

HD SERIES

Crane Scale

컴팩트한 매달림 저울, HD series는 도축장, 농수산 유통, 물류센터 등의
저용량 계량을 필요로 하는 다양한 사용환경에 적합하며,
충전용 배터리와 회전식 후크 적용으로
편리하고 정확한 계량을 제공합니다.



HD SERIES | Crane Scale




밝고 선명한 20mm LED 디스플레이

밝고 선명한 LED 디스플레이(문자높이: 20mm)를 통해 측정값을 쉽고 정확하게 확인할 수 있습니다.



가볍고 견고한 구조

가볍고 견고한 구조로 저용량 계량을 필요로 하는 다양한 사용환경에 적합합니다.



제품사양

Model	HD series	
최대 용량(kg)	200	500
한 눈의 값(g)	100	200
용기 가능 범위	최대 무게 용기 설정 가능	
표시부	LED(문자높이: 20mm)	
동작온도	-10°C ~ +40°C	
전원사용	DC 6V 충전용 배터리/AC 아답터	
램프표시	영점, 용기, 충전, Low배터리	
사용시간	약 50시간(연속사용시간)	
충전시간	약 12시간	
제품크기(mm)	266(W) x 116(D) x 476(H)	
제품무게(kg)	약 6.5	
선택사양	도축용 후크	

편리한 회전식 후크

회전식 후크를 적용하여 편리하고 정확하게 무게값을 측정할 수 있습니다.



제품특징


- 밝고 선명한 20mm LED 디스플레이
- 가볍고 견고한 구조
- 충전용 배터리 내장, Low 배터리 표시 램프 장착
- Auto power off / Sleep mode / 홀드 기능
- 키기능: 전원 ON/OFF, 영점, 용기, 홀드
- 회전식 후크 적용

선택사양

- 도축용 후크



제품크기

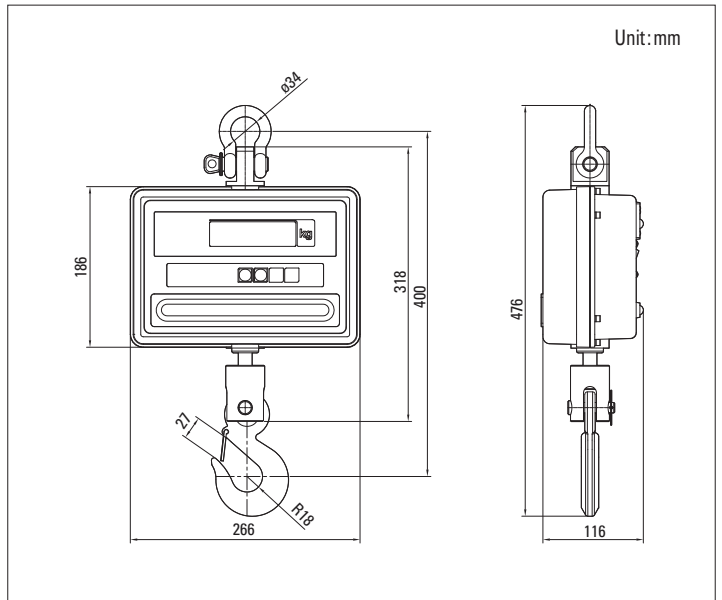

www.cas.co.kr

고객 서비스 지원 센터

무료 상담 센터

1577-5578

080-022-0022

수리 및 고장 접수

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ▪ 서울사무소 02) 2225-3500 | ▪ 대구지점 053) 356-7111 |
| ▪ 광주지점 062) 363-0262 | ▪ 대전지점 042) 672-1016 |
| ▪ 울산지점 052) 267-3626 | ▪ 전주지점 063) 211-4661 |
| ▪ 인천지점 032) 434-0281 | ▪ 마산지점 055) 255-4371 |
| ▪ 순천지점 061) 725-0262 | ▪ 부산지점 051) 313-3626 |
| ▪ 구미영업소 053) 476-6353 | |