



WTM-200/500

Weight Transmitter

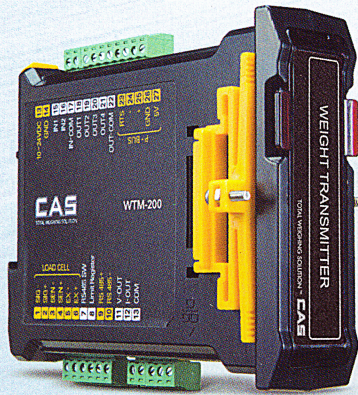

WTM-200

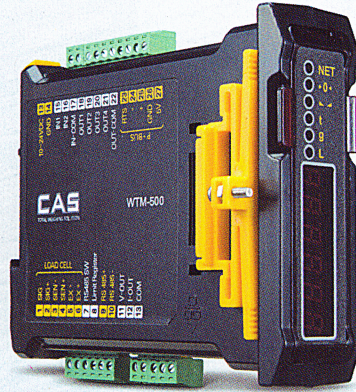

WTM-500

제품특징

- ▶ 슬림하고 DIN rail 및 프론트 패널 설치 가능 구조
- ▶ 7-Segment 6자리 LED 디스플레이 (문자높이 : 8mm, WTM-500/501 지원)
- ▶ 4개의 기능키(파라미터 설정 용이, WTM-500/501 지원)
- ▶ 계량 데이터를 필요로 하는 PLC 시스템에 최적
- ▶ 고속의 A/D 변환 속도 : 5~1,600회/초
- ▶ 터미널 블록 포트 적용
- ▶ 등가입력 무게조정 가능
- ▶ 멀티 포인트 무게 조정 가능
- ▶ 다양한 인터페이스 제공

선택사양

- ▶ 외부 입/출력: 2개/4개
- ▶ 아날로그 출력
- ▶ Alibi Memory
- ▶ Ethernet

제품사양

모델명	WTM-200	WTM-201	WTM-500	WTM-501
로드셀 인가전압	DC 5V			
로드셀 연결수	8개 (350Ω)			
영점 조정 범위	0~2 mV/V			
로드셀 입력범위	-2.0mV/V ~ 3.2 mV/V			
입력감도	0.36 μV/D(OIML, KC, CE), 0.2 μV/D (비인증)			
A/D 내부분해도	1/1,000,000			
A/D 외부분해도	1/10,000(OIML, KC, CE), 1/30,000 (비인증)			
A/D 변환속도	최대 1,600 회/초			
제품 설치 타입	단레일(백 패널 설치 가능), 프론트 패널 설치 가능 구조			
디스플레이 타입	-		6자리 LED (문자높이 : 8mm)	
키	-		4개	
캘리브레이션 방식	PC캘리브레이션	○	○	○
	키 캘리브레이션			○
통신	RS-485	○	○	○
	아날로그 출력		○	○
외부 입/출력 (입력: 2개 / 출력: 4개)		○		○
사용전원	DC 10 ~ 24V			
사용온도	-10 ~ 40 °C			
제품크기 (W x D x H)	103x126x40mm			
제품무게	약 0.15kg			