


# WTM-300 | Weight Transmitter

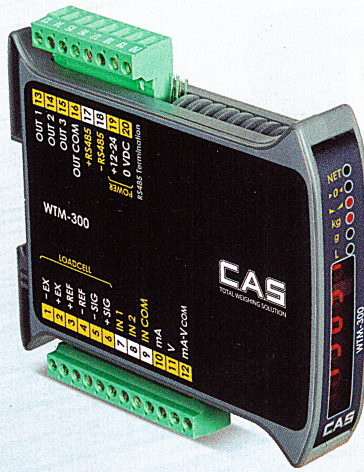

## 제품특징

- ▶ 슬림하고 DIN rail 및 프론트 패널 설치 가능 구조
- ▶ Segment 6자리 LED 디스플레이 (문자높이: 8mm)
- ▶ 4개의 기능키를 통한 편리한 설정
- ▶ 터미널 블록 포트 적용
- ▶ 계량 데이터를 필요로 하는 PLC 시스템에 최적
- ▶ 고분해도 1/10,000
- ▶ 고속의 A/D 변환 속도 : 최대 300회/초
- ▶ 등가입력 무게조정 가능
- ▶ 멀티 포인트(5점) 무게 조정 가능
- ▶ 간편한 디지털 필터 설정
- ▶ 아날로그 출력 설정 용이
- ▶ 다양한 인터페이스 제공
- ▶ RS-485, 외부 입력 2개, 외부 출력 3개
- ▶ Analog output I - out: 0~20mA, 4~20mA  
V - out: 0~10V, 0~5V /±10V, ±5V (솔더링 점퍼 장착시)

## 제품사양

모델명	WTM-300
로드셀 인가전압	DC 5V/120mA
로드셀 연결수	8개 (350Ω)
로드셀 입력범위	±7mV/V
A/D 내부분해능	1/16,000,000
A/D 외부분해능	1/10,000(OIML, KC, CE)
A/D 변환속도	최대 300 회/초
제품 설치 타입	단레일(백 패널 설치 가능)
디스플레이 타입	7-Segment 6자리 LED 디스플레이 (문자높이: 8 mm)
키	4개
통신	RS-485, 아날로그 출력 [0 ~ 20mA ; 4 ~ 20mA (최대 300Ω) ; 0 ~ 10VDC ; 0 ~ 5VDC ; ±10VDC ; ±5VDC(min 10kΩ)]
외부 입/출력	입력 : 2개 (5~24 VDC/영점, 홀드, NET/GROSS, 외부 컨트롤 중 선택 사용) 출력 : 3개(115VAC / 150mA)
사용전원	DC 12 ~ 24V
사용온도	-10 ~ 40 °C
제품크기 (W x D x H)	120x115x25mm
제품무게	약 0.15kg