



간편하고 쉬운 작동법
& 충전식 배터리 장착



인디케이터 상하좌우
각도조절 용이



IP67 방수 로드셀 및
스테인레스 스틸 인디케이터

CWP SERIES

Bench scale

CWP 시리즈는 로드셀과 인디케이터가 모두 IP67의 방수 방진 구조로 수분이 많은 지역에 적합하며, 충전식 배터리가 장착되어 이동이 매우 용이합니다. 또한, 인디케이터의 상하좌우 각도조절이 가능하며, 각도에서 무게값을 확인할 수 있습니다.

- IP67 스테인레스 스틸 인디케이터 및 IP67 방수 로드셀
- 선명한 LCD 디스플레이
- 충전지 사용으로 이동에 용이
- 인디케이터 상하좌우 각도 조절 용이



CWP | Bench scale

간편하고 쉬운 작동법 & 충전식 배터리 장착

숫자키 및 기능키를 이용하여 다양한 활용 및 설정이 가능하며, 충전식 배터리가 장착되어 이동이 매우 용이합니다.



제품사양

Model	CWP-60S-C	CWP-150S-C
최대용량 (kg)	60	150
한눈의 값 (g)	10	50
분해도	1/6,000	1/3,000
Display	LCD(6 digit + Sign) / 24mm LCD(백라이트 포함)	
상태 표시	ZERO, TARE, GROSS, NET, STABLE, HOLD, UNIT(kg)	
사용온도범위	-10~+40℃	
사용전원	DC 12V아답터, 6V충전지	
키	숫자키 10개, 기능키 5개	
배터리 사용시간	약 33시간	
배터리 충전시간	약 12시간	
짐판크기 (mm)	400(W)X520(D)	
제품크기 (mm)	415(W) X 652(D) X 758(H)	
제품무게 (kg)	15	

제품특징

- IP67 스테인레스 스틸 인디케이터 및 IP67 방수 로드셀
- 선명한 LCD 디스플레이
- 충전지 사용으로 이동에 용이
- 인디케이터 상하좌우 각도 조절 용이

인디케이터 상하좌우 각도조절 용이

CWP는 톨링 브라켓을 통해 인디케이터의 상하좌우 각도 조절이 용이합니다.




방수 로드셀 및 스테인레스 스틸 인디케이터

방수 로드셀 및 스테인레스 스틸 인디케이터를 사용하여 일반적인 환경 뿐 아니라 수분이 많은 환경에서도 사용이 가능합니다.



제품크기

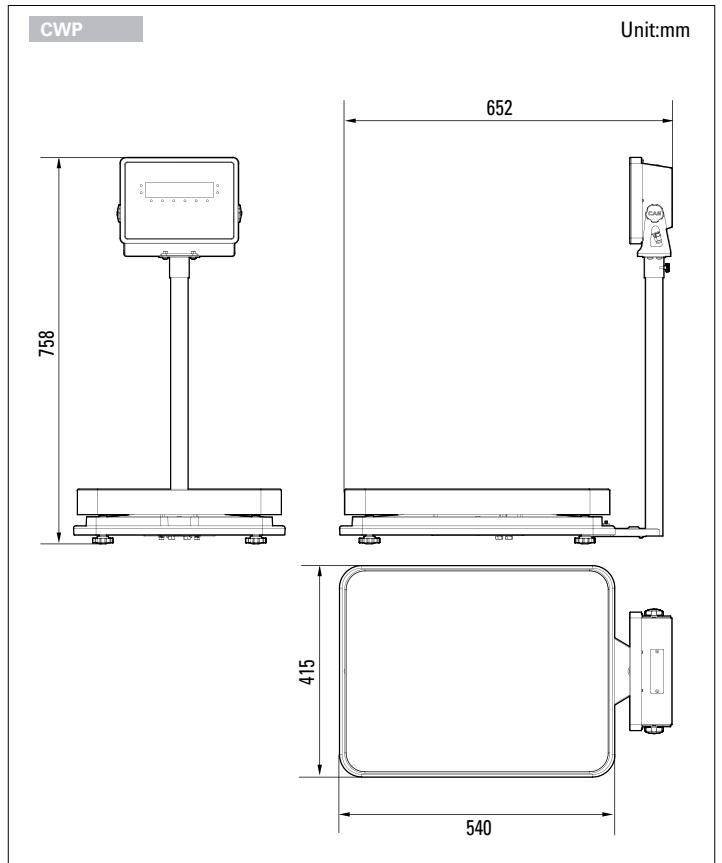

CAS

www.cas.co.kr

고객 서비스 지원 센터

무료 상담 센터

1577-5578

080-022-0022

수리 및 고장 접수

- 서울사무소 02) 2225-3500
- 광주지점 062) 363-0262
- 울산지점 052) 267-3626
- 인천지점 032) 434-0281
- 순천지점 061) 725-0262
- 천안영업소 041) 621-1015

- 대구지점 053) 356-7111
- 대전지점 042) 672-1016
- 전주지점 063) 211-4661
- 마산지점 055) 255-4371
- 부산지점 051) 313-3626