


NT-200 Series | Weighing Indicator



NT-200A

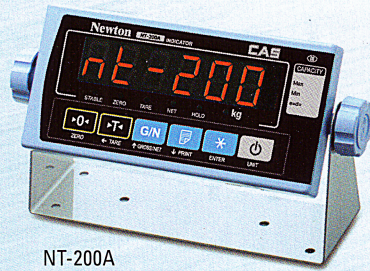

NT-201A



NT-200S



NT-201S

제품특징

- ▶ 간편한 무게 설정 (Full Digital Calibration)
- ▶ Weight Back-up (정전시 데이터 기억)
- ▶ LED 및 LCD 디스플레이 적용
- ▶ IP65에 준하는 방수 구조 (NT-200S/201S 전용)

선택사양

- ▶ RS-422/485
- ▶ RTC (Real Time Clock)

제품사양

모델명	NT-200A/S	NT-201A/S
로드셀 인가전압	DC 5V	
로드셀 연결수	6개 (350Ω)	
영점 조정 범위	0.05 mV ~ 5 mV	
로드셀 입력범위	0 mV/V ~ 2.0 mV/V	
입력감도	2μV/D (OIML, KC, NTEP), 0.5 μV/D (비인증)	
A/D 내부분해도	1/200,000	
A/D 외부분해도	1/5,000(OIML, KC, NTEP) 1/20,000(비인증, 2mV/V 로드셀 사용 시)	
A/D 변환속도	60회/초	
디스플레이	6 자리 LED (문자높이: 25mm)	6자리 LCD (문자높이: 24mm)
키	기능키 6개	
통신	RS-232C	
사용전원	DC 9V 아답터	
사용온도	-10 ~ 40 °C	
재질	NT-200A/201A : ABS, NT-200S/201S : 스테인레스 스틸	
제품크기 (W x D x H)	NT-200A/201A : 200 x 53 x 97mm, NT-200S/201S : 200 x 53 x 130mm	
제품무게	NT-200A/201A : 0.5kg, NT-200S/201S : 1kg	