


디지털 고온 · 고압용 수량계

● Total Reset LCD Display Water Meter

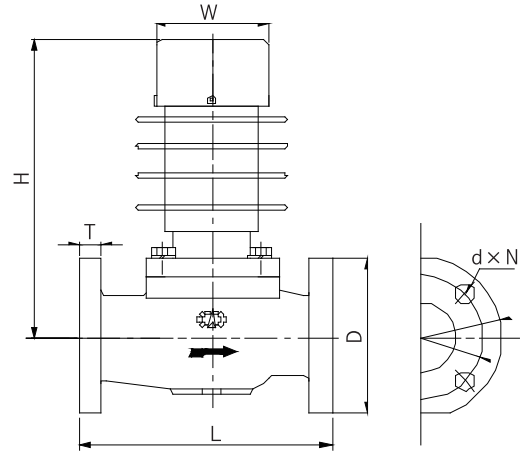

Model : SSW - HP - ER Series

특징

당사의 산업용 수량계는 종래의 익근차식 유량계를 개량한 것으로 고압도 전자식 디지털(LCD Display)방식으로 개발하여 정밀도 및 내구력을 더욱 향상시켜 보일러 급수, 지하수 등 광범위한 용도로 사용하기에 적합하며 본제품은 디지털 적산 유량계로서 Total 기능, Reset 기능, 순간지시유량값을 표시한다.

1. 검출센서와 계수부의 일체로 현장 직독식입니다.
2. 본체와 계수부의 분리가능으로 현장직독 및 판넬 직독이 가능합니다.
3. LCD Display의 채용으로 외관이 미려하고 무전원 이므로 전기적으로 안전합니다.
4. 호환성이 뛰어나 기존 시스템과의 접속이 용이함.
5. 전지수명은 8년.
6. 표시방법은 8 Digital LCD Display
7. 폭넓은 유량범위, 고도의 정밀도를 유지함.
8. 기존 제품과의 Dimension이 일치하므로 설치가 용이함
9. Total 적산 및 Zero Reset도 순간지시유량 가능합니다.

표준사양

피 계 량 물 (Liquid)	물 (Water)
최고사용압력 (Max. Pressure)	2 MPa (20 bar)
최고사용온도 (Max. Temperature)	130 °C
최 소 눈 금 (Min. Unit)	1 l
최대적산량 (Max. Registration)	9 999 999 999 l
정 밀 도 (Accuracy)	± 2%
설 치 자 세 (Installation)	수평 설치

유량범위

형 식	구 경(mm)	유량범위(m ³ /h)
SSW-HP-25ER	A	0.5 ~ 2.5
	B	1.0 ~ 5.0
SSW-HP-40ER	A	2.0 ~ 9.0
	B	3.0 ~ 15.0
SSW-HP-50ER	A	3.0 ~ 15.0
	B	6.0 ~ 25.0

치수

형 식	Size							
	L 미터길이	H 미터높이	W 미터폭	D 후렌지외경치수	T 후렌지두께	C 출중심길이	d 볼트구멍치수	N 볼트구멍
SSW-HP-25ER	225	288	110	125	18	90	19	4
SSW-HP-40ER	245	300	110	140	20	105	19	4
SSW-HP-50ER	245	300	110	155	20	120	19	4